


4. Сопряжение

Сопряжение в зарядном кейсе:

Поместите передатчики и приемник в зарядный кейс так, чтобы их контакты были совмещены;

Откройте зарядный кейс, нажмите и удерживайте кнопку ① на зарядной кейсе в течение 3 секунд;

Индикаторы передатчиков и приемника загорятся, сопряжение выполнено успешно.




Сопряжение во время использования:

Приемник должен быть подключен к телефону.

Выключите передатчик. Нажмите нажмите и удерживайте кнопку включения ① на передатчике в течение 8 секунд, пока все пять светодиодов не начнут быстро мигать. Передатчик перейдет в режим сопряжения.

После завершения сопряжения индикаторы на приемнике и передатчике погаснут.

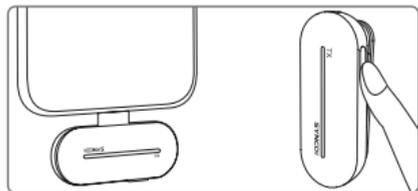

5. Регулировка уровня громкости

Кратковременно нажмите кнопку ① на приемнике для регулировки уровня громкости записи. Количество горящих светодиодов показывает текущий уровень громкости.

Дважды нажмите кнопку ① на приемнике, чтобы выключить или включить звук. В режиме отключения звука на индикаторе горит один светодиод.

6. Режим шумоподавления

Кратковременно нажмите кнопку ① на передатчике чтобы включить режим шумоподавления, на индикаторе загорится один светодиод.

* Дважды нажмите кнопку ① на передатчике, чтобы включить/выключить световую индикацию.

Технические характеристики

TX Передатчик

Передача сигнала	Digital 2.4ГГц
Рабочие частоты	2400-2483.5МГц
Частотный диапазон	20-20КГц
Рабочая дистанция	150м (прямая видимость) 50м (не в прямой видимости)
Частота дискретизации	48КГц
Разрядность	16 бит
Чувствительность	-36дБ
Сигнал/шум	> 75дБ
Тип батареи	Встроенная литиевая, 120мАч
Время зарядки	1,5 часа
Время работы	5 часов
Размеры	49x19x19 (мм)
Материал корпуса	ABS пластик
Вес	10гр.

RX Приемник

Передача сигнала	Digital 2.4GHz
Рабочие частоты	2400-2483.5MHz
Рабочая дистанция	150м (прямая видимость); 50м (не в прямой видимости)
Частота дискретизации	48КГц
Разрядность	16 бит
Разъем подключения	P1ST - Type-C или P1SL - Lightning
Разъем для зарядки	Type-C
Размеры	49x30x9 (мм)
Материал корпуса	ABS пластик
Вес	5гр

Зарядный беспроводной кейс

Тип батареи	Встроенная литиевая, 300мАч
Время зарядки	1,5 часа
Разъем для зарядки	Type-C
Требования к питанию	5В 2А
Размеры	70x43x37 (мм)
Вес	58гр

Гарантия

Гарантийный срок

Благодарим вас за покупку продукции SYNCO.

На продукцию SYNCO распространяется ограниченная 12-месячная гарантия. Гарантийный срок исчисляется с первого дня покупки конечным покупателем.

В течение гарантийного срока, если дефект или отказ продукта будет связан с производственными или технологическая проблемами, дефектный продукт или дефектная деталь будет отремонтированы или заменены бесплатно.

Исключения и ограничения гарантии:

- Неисправности возникли в результате ненадлежащего использования продукта или несоблюдение данной инструкции.
- Следы внешних воздействий, повреждение корпуса, царапины.
- Следы воздействия влаги.
- Внесение изменений в продукт его пользователем или третьей стороной без предварительного письменного согласия SYNCO, например замена элемента или схемы, изменение маркировки.
- Все расходные материалы, прилагаемые к изделию, такие как кабель, ветрозащита, аккумулятор.
- Неисправности, возникшие в результате форс-мажорных обстоятельств, таких как пожар, наводнение, и т. д.

Порядок предъявления гарантийных претензий:

- Если после покупки обнаружится неисправность с вашим продуктом или возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами (support@syncoaudio.com). Обратитесь к местному Дистрибьютору за помощью.
- Сохраните товарный чек и гарантийный талон в качестве доказательства покупки. При отсутствии этих документов в бесплатном гарантийном ремонте может быть отказано.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: _____

Дата продажи: _____

Серийный номер: _____

Место продажи: _____

*Пожалуйста, зарегистрируйте свою гарантию. Вы можете связаться с нами по электронной почте.support@syncoaudio.com

Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd

Room 2401, 24 / F, South Tower, Lisheng Plaza, No. 68 Huadi Avenue,
Liwan District, Guangzhou, China, 510000
support@syncoaudio.com
www.syncoaudio.cn