

## Радиосистема P2X

### Руководство по эксплуатации

Благодарим вас за выбор продукции SYNCO. Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием и следуйте всем инструкциям, упомянутым в нем.

## Инструкции по использованию

- Храните изделие в сухом, чистом и защищенном от пыли месте.
- Для чистки изделия используйте только мягкую и сухую ткань.
- Не храните микрофон рядом с агрессивными химическими веществами, это может вызвать появление коррозии и привести к неисправности изделия.
- Не подвергайте микрофон резким сотрясениям и ударам.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать микрофон. В случае необходимости обратитесь к продавцу или авторизованный сервис.
- Обращаем ваше внимание, что гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением правил эксплуатации или несанкционированным вскрытием устройства.


## Комплект поставки



## Основные элементы радиосистемы


### 1. TX Передатчик

1. Кнопка включения
2. Индикатор режимов
3. Встроенный микрофон
4. Клипса
5. Разъем Type-C для зарядки



### 2. RX Приемник

1. Кнопка громкости
2. Разъем Type-C
3. Индикатор режимов
4. Разъем для подключения к смартфону



### 4. Индикатор

\* Примечание: Идентификация положения индикатора показана ниже



### 1. Передатчик

Значения индикатора (Белые светодиоды) Горит: ○ Мигает: ✖	
Медленное мигание ★ ★ ★ ★ ★	Радиосистема не сопряжена
Последовательное включение ◀◀◀◀◀◀◀◀	Радиосистема сопряжена и находится в рабочем режиме.
Горит один светодиод ●	Шумоподавление включено

### 2. Receiver

Значения индикатора (Белые светодиоды) Горит: ○ Мигает: ✖	
Медленное мигание ★ ★ ★ ★ ★	Радиосистема не сопряжена
Горит от 1 до 5 светодиодов ● ● ● ● ●	Радиосистема сопряжена и находится в рабочем режиме. Количество горящих светодиодов отображает текущее значение уровня громкости.
Один светодиод медленно мигает ★	Звук отключен

## Основные операции

### 1. Включение/выключение.


#### Передатчик:

нажмите и удерживайте кнопку включения питания передатчика в течение 3 секунд.

\*Примечание: передатчик автоматически отключится, если он не сопряжен с передатчиком или не установит с ним связь в течение 5 минут.

#### Приемник:


Приемник автоматически включиться при подключении к телефону. Индикатор режимов начнет мигать.



### 2. Зарядка

#### Передатчик:


Подключите зарядное устройство USB 5B (не входит в комплект) к разъему Type-C на передатчике.



#### Зарядка телефона во время съемки

Вставьте зарядный кабель вашего телефона в порт Type-C на приемнике. Ток зарядки автоматически регулируется (до 800 мА) в соответствии с характеристиками аккумулятора телефона.

\*Примечание: приемник не требует зарядки, для использования достаточно подключить его к телефону.



### 3. Сопряжение


Передатчик и приемник автоматически сопрягаются после включения питания.

\*Примечание: Передатчик P2XT/L, может быть сопряжен только с двумя приемниками.

#### 4. Регулировка уровня громкости

Кратковременно нажмите кнопку ① на приемнике для регулировки уровня громкости записи. Количество горящих светодиодов показывает текущий уровень громкости.


Дважды нажмите кнопку ① на приемнике, чтобы выключить или включить звук. В режиме отключения звука на индикаторе горит один светодиод.

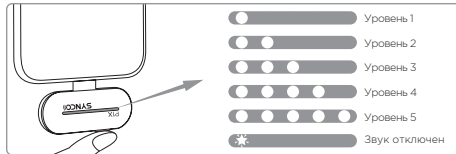

#### 5. Режим шумоподавления

Кратковременно нажмите кнопку ① на передатчике чтобы включить режим шумоподавления, на индикаторе загорится один светодиод.

\* Дважды нажмите кнопку ① на передатчике, чтобы включить/выключить световую индикацию.



### Технические характеристики

#### TX Передатчик

Передача сигнала	Digital 2.4ГГц
Рабочие частоты	2400-2483.5МГц
Частотный диапазон	20-20КГц
Рабочая дистанция	150м (прямая видимость); 50м (не в прямой видимости)
Частота дискретизации	48КГц
Разрядность	16 бит
Чувствительность	-36дБ
Сигнал/шум	> 75дБ
Тип батареи	Встроенная литиевая, 120мАч
Время зарядки	1,5 часа
Время работы	5 часов
Размеры	49x19x19 (мм)
Материал корпуса	ABS пластик
Вес	10гр.

#### RX Приемник

Передача сигнала	Digital 2.4GHz
Рабочие частоты	2400-2483.5MHz
Рабочая дистанция	150м (прямая видимость); 50м (не в прямой видимости)
Частота дискретизации	48КГц
Разрядность	16 бит
Разъем подключения	P1XT - Type-C или P1XL - Lightning
Разъем для зарядки	Type-C
Размеры	49x30x9 (мм)
Материал корпуса	ABS пластик
Вес	5гр

### Гарантия

#### Гарантийный срок

Благодарим вас за покупку продукции SYNCO.

На продукцию SYNCO распространяется ограниченная 12-месячная гарантия. Гарантийный срок исчисляется с первого дня покупки конечным покупателем.

В течение гарантийного срока, если дефект или отказ продукта будет связан с производственными или технологическая проблемами, дефектный продукт или дефектная деталь будет отремонтированы или заменены бесплатно.

#### Исключения и ограничения гарантии:

1. Неисправности возникли в результате ненадлежащего использования продукта или несоблюдение данной инструкции.
2. Следы внешних воздействий, повреждение корпуса, царапины.
3. Следы воздействия влаги.
4. Внесение изменений в продукт его пользователем или третьей стороной без предварительного письменного согласия SYNCO, например замена элемента или схемы, изменение маркировки.
5. Все расходные материалы, прилагаемые к изделию, такие как кабель, ветрозащита, аккумулятор.
6. Неисправности, возникшие в результате форс-мажорных обстоятельств, таких как пожар, наводнение, и т. д.

#### Порядок предъявления гарантийных претензий:

1. Если после покупки обнаружится неисправность с вашим продуктом или возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами (support@syncoaudio.com). Обратитесь к местному Дистрибьютору за помощью.
2. Сохраните товарный чек и гарантийный талон в качестве доказательства покупки. При отсутствии этих документов в бесплатном гарантийном ремонте может быть отказано.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Место продажи: \_\_\_\_\_

\*Пожалуйста, зарегистрируйте свою гарантию. Вы можете связаться с нами по электронной почте.support@syncoaudio.com

#### Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd

Room 2401, 24 / F, South Tower, Lisheng Plaza, No. 68 Huadi Avenue,  
Liwan District, Guangzhou, China, 510000

support@syncoaudio.com

www.syncoaudio.cn